
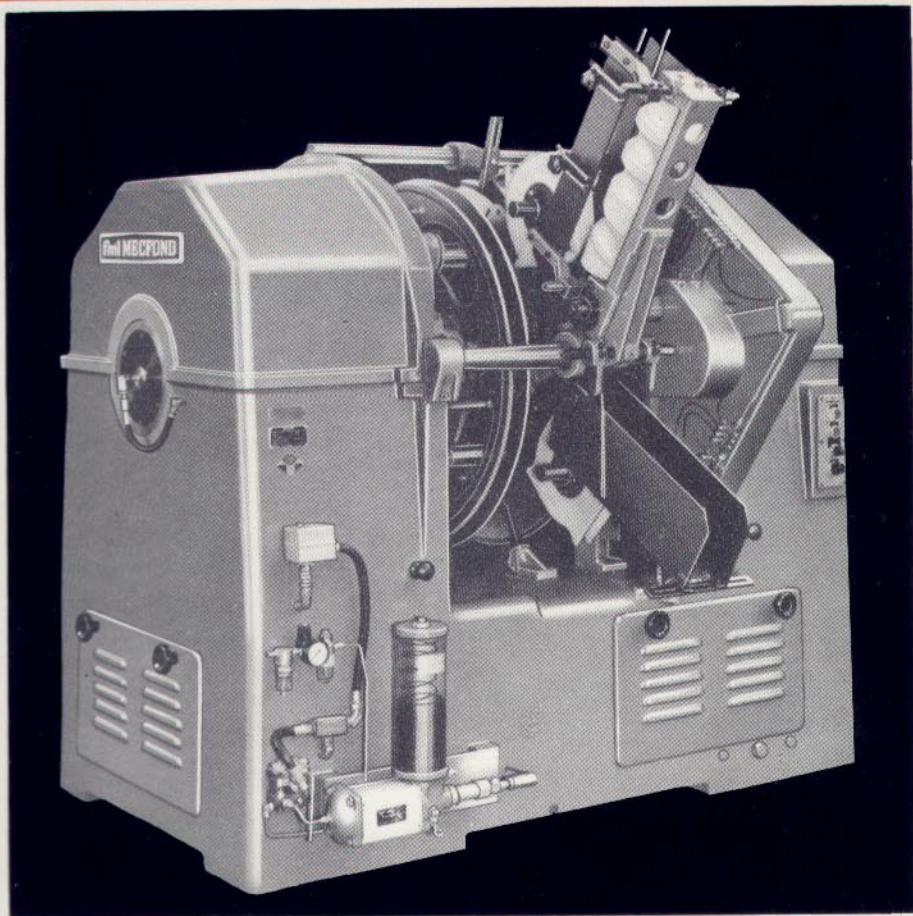


fmi MECFOND

NERVATRICI BEADERS MOULUREUSES

mod. A 301

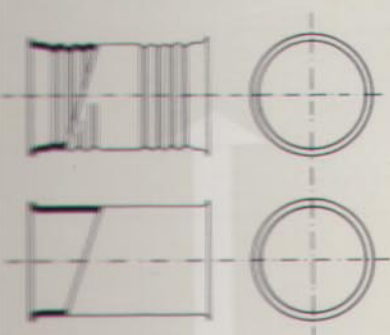

A 301

a 6 teste

6 spindles

à 6 têtes

A 302

a 6 teste

6 spindles

à 6 têtes

A 303

a 8 teste

8 spindles

à 8 têtes

A 304

a 12 teste

12 spindles

à 12 têtes

A 305

a 8 teste

8 spindles

à 8 têtes

A 306

a 6 teste

6 spindles

à 6 têtes

Dischi coassiali solidali ai tamburi per impedire qualsiasi spostamento assiale della scatola durante l'operazione di nervatura.

Lubrificazione automatica e centralizzata.

		A 301	A 302	A 303	A 304	A 305	A 306
Diametri di scatole ammessi	mm.	65 ÷ 120	65 ÷ 165	65 ÷ 165	65 ÷ 120	65 ÷ 165	65 ÷ 177
Altezze di scatole ammesse	mm.	60 ÷ 170	60 ÷ 285	60 ÷ 285	60 ÷ 170	60 ÷ 170	60 ÷ 305
Mandrini	N.	6	6	8	12	8	6
Produzione max. (scatole/minuto)	N.	300	200	250	550	400	150
Motore	Cv.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Peso netto (ca.)	Kg.	3.750	3.750	4.200	4.200	4.200	3.750
Peso lordo (ca.)	Kg.	4.350	4.350	4.500	4.500	4.500	4.350
Dimensioni d'ingombro	m.	1,76x1,57 x1,84	1,76x1,57 x1,84	2,02x1,57 x1,84	1,76x1,57 x1,84	2,02x1,57 x1,84	1,76x1,57 x1,84
Dimensioni d'ingombro della cassa imballaggio	m.	1,95x1,75 x2,00	1,95x1,75 x2,00	2,20x1,75 x2,00	1,95x1,75 x2,00	2,20x1,75 x2,00	1,95x1,75 x2,00

Coaxial discs fixed to the drums to prevent any shifting of the can body during the beading process.

Automatic and centralized lubrication.

		A 301	A 302	A 303	A 304	A 305	A 306
Admitted can diameters	ins.	2.35/64 ÷ 4.23/32	2.35/64 ÷ 6.1/2	2.35/64 ÷ 6.1/2	2.35/64 ÷ 4.23/32	2.35/64 ÷ 6.1/2	2.35/64 ÷ 6.31/32
Admitted can heights	ins.	2.23/64 ÷ 6.11/16	2.23/64 ÷ 11.7/32	2.23/64 ÷ 11.7/32	2.23/64 ÷ 6.11/16	2.23/64 ÷ 6.11/16	2.23/64 ÷ 12
Spindles	N.	6	6	8	12	8	6
Max. output (cans/minute)	N.	300	200	250	550	400	150
Motor	HP	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Net weight (abt.)	Lbs.	8.260	8.260	9.250	9.250	9.250	8.260
Gross weight (abt.)	Lbs.	9.580	9.580	9.900	9.900	9.900	9.580
Overall dimensions	ins.	69x62 x72	69x62 x72	79x62 x72	69x62 x72	79x62 x72	69x62 x72
Packing dimensions	ins.	76x69 x78	76x69 x78	86x69 x78	76x69 x78	86x69 x78	76x69 x78

Disques coaxiaux fixés aux tambours pour empêcher tout déplacement axial de la boîte pendant l'opération de moulure.

Lubrification automatique et centralisée.

		A 301	A 302	A 303	A 304	A 305	A 306
Diamètres de boîtes admis	mm.	65 ÷ 120	65 ÷ 165	65 ÷ 165	65 ÷ 120	65 ÷ 165	65 ÷ 177
Hauteurs de boîtes admises	mm.	60 ÷ 170	60 ÷ 285	60 ÷ 285	60 ÷ 170	60 ÷ 170	60 ÷ 305
Têtes	N.	6	6	8	12	8	6
Production max. (boîtes/minute)	N.	300	200	250	550	400	150
Moteur	Cv.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Poids net (env.)	Kg.	3.750	3.750	4.200	4.200	4.200	3.750
Poids brut (env.)	Kg.	4.350	4.350	4.500	4.500	4.500	4.350
Dimensions d'encombrement	m.	1,76x1,57 x1,84	1,76x1,57 x1,84	2,02x1,57 x1,84	1,76x1,57 x1,84	2,02x1,57 x1,84	1,76x1,57 x1,84
Dimensions d'encombrement caisse d'emballage	m.	1,95x1,75 x2,00	1,95x1,75 x2,00	2,20x1,75 x2,00	1,95x1,75 x2,00	2,20x1,75 x2,00	1,95x1,75 x2,00